


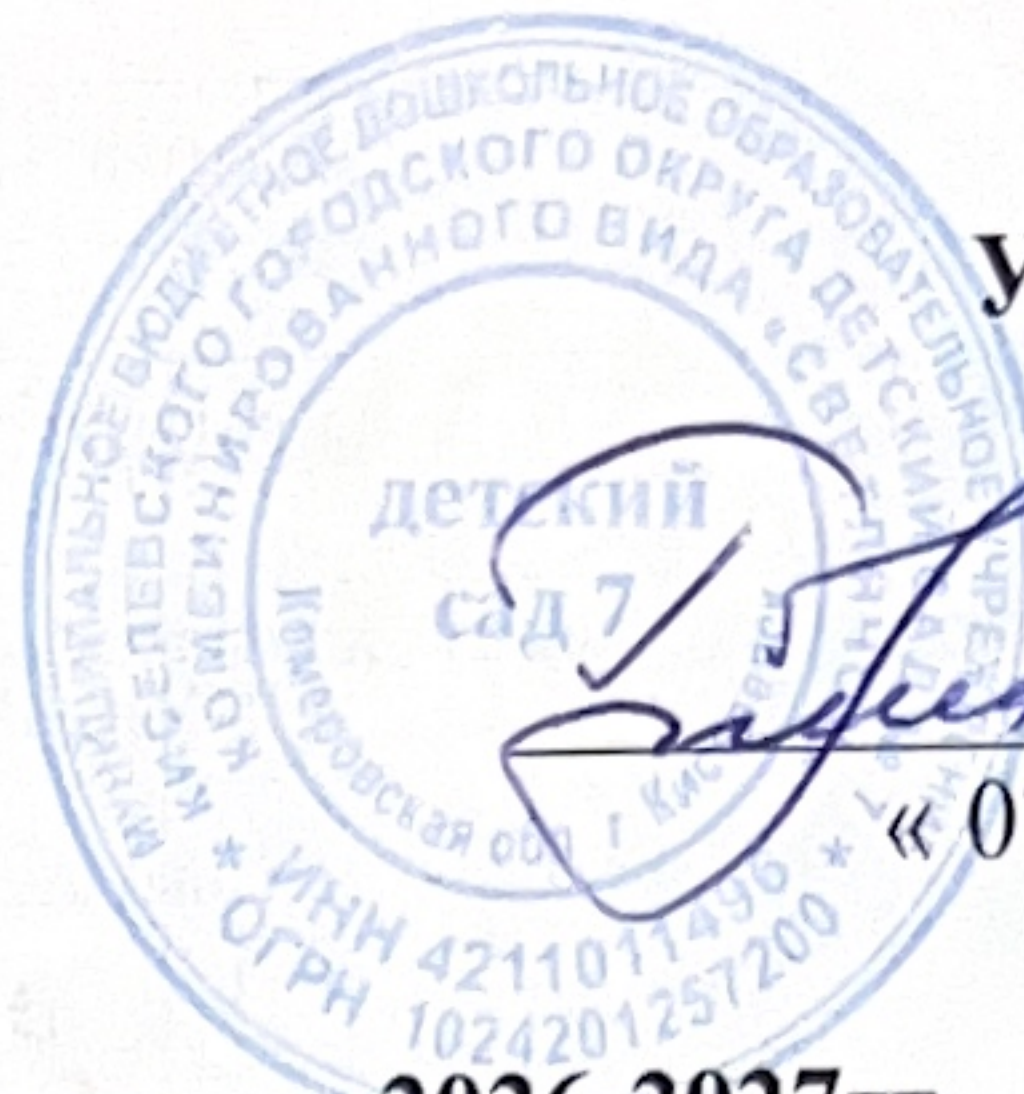

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
детский сад 7

Горшкова Е.И.
« 07 » апреля 2026

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027гг.

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Киселевского городского округа детский сад №7 комбинированного вида «Светлячок»
(детский сад 7)**

1.Общие сведения

1	адрес объекта	Кемеровская область, г. Киселевск Лутугина, 39
2	год постройки / ввода в эксплуатацию	1963
3	площадь здания, м.кв.	706 кв.м.
4	наличие подвала	имеется
5	наличие элеватора/ теплового пункта	не имеется
6	система отопления	закрытая
7	схема отопления	двутрубная
8	система ГВС	отсутствует
9	наличие оборудованного узла учета тепловой энергии	отсутствует
10	теплоснабжающая организация	ООО «КОТК»

**2.Организационные и технические мероприятия по подготовке к
отопительному периоду**

	наименование мероприятий, работ	
1	Закрытие системы отопления	14.05. 2026
2	Выполнить требования, установленные <u>частью 6</u> статьи 20 и <u>частью 3</u> статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.	
3	Проведение проверки технического состояния здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений	июнь 2026
4	Подготовка и проведение системы отопления к проведению гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплоснабжения	до 05.07.2026
5	Осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода теплопотребляющей энергоустановки	ежедневно
6	Восстановление изоляции трубопровода системы отопления	До 05.07.2026
7	Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2026-2027	До 05.07.2026



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
детский сад 7

Горшкова Е.И.

« 07 » апреля 2026

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Киселевского
городского округа детский сад №7 комбинированного вида «Светлячок»
(детский сад 7)

1.Общие сведения

1	адрес объекта	Кемеровская область, г. Киселевск Садовая, 7
2	год постройки / ввода в эксплуатацию	1961
3	площадь здания, м.кв.	818.4 кв.м.
4	наличие подвала	имеется
5	наличие элеватора/ теплового пункта	не имеется
6	система отопления	закрытая
7	схема отопления	двутрубная
8	система ГВС	отсутствует
9	наличие оборудованного узла учета тепловой энергии	отсутствует
10	теплоснабжающая организация	ООО «КОТК»

2.Организационные и технические мероприятия по подготовке к
отопительному периоду

	наименование мероприятий, работ	
1	Закрытие системы отопления	14.05. 2026
2	Выполнить требования, установленные <u>частью 6</u> статьи 20 и <u>частью 3</u> статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.	
3	Проведение проверки технического состояния здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений	июнь 2026
4	Подготовка и проведение системы отопления к проведению гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплоснабжения	до 05.07.2026
5	Осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода теплопотребляющей энергоустановки	ежедневно
6	Восстановление изоляции трубопровода системы отопления	До 05.07.2026
7	Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2026-2027	До 05.07.2026